

DENVER
INNOVACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN



CATÁLOGO

ABRIL 2023

WWW.DENVER.COM.PY

ALISADORA DE PISO



MODELO AL-36

Máquina equipada con motor Honda GX-160 (5.5HP). Diámetro 900 mm. Peso: 75 Kgs.

Detención automática en caso de accidente.

ALISADO DE SUELO


ACCESORIOS PARA ALISADORAS

JUEGOS DE ASPAS PARA ALISADORAS DE PISO


- Juego de 24" (600mm) STANDARS 5' x 9'
- Juego de 36" (900mm) COMBINADA 8' x 14'
- Juego de 46" (1200mm) COMBINADA 8' x 18'
- Juego de 36" (900mm) TERMINACIÓN 6' x 14'
- Juego de 46" (1200mm) TERMINACIÓN 6' x 18'




MEDIDAS:

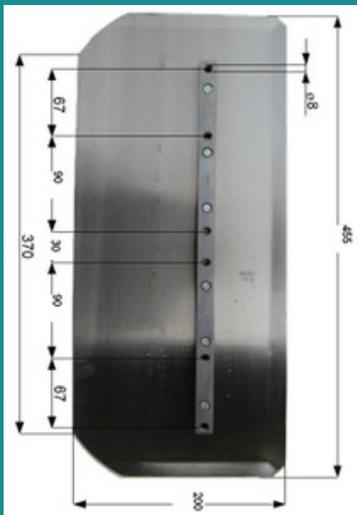


COMBINADA 46"

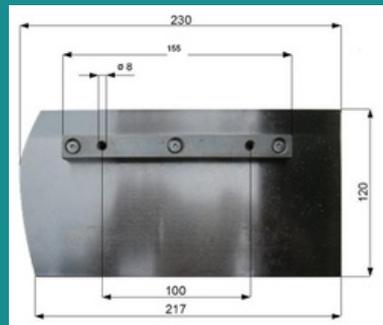

STANDARD 24"

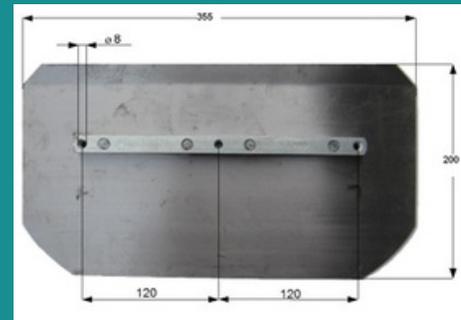

COMBINADA 36"

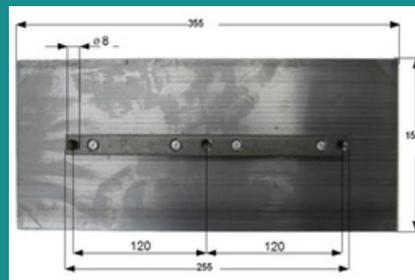

TERMINACIÓN 36"



TERMINACIÓN 46"

PLATOS FLOTANTES

Plato flotante 24" 600 MM

Plato flotante 36" 900 MM

Plato flotante 46" 1200 MM



REGLA VIBRADORA



MODELO RV-15

Motor HONDA GX-35
Combustión nafta 4
tiempos

ALISADO DE SUELO

PERFILES DUROS DE ALUMINIO PARA REGLA

Longitud



3,00 M

3,66 M

FRATACHOS MANUALES

MODELO FA 1200 R ELIMINATOR

DE ALUMINIO CON PUNTA REDONDA (Ideal para grandes superficies) Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1200 mm Largo. Soporte: Eliminator (Regulación de Cadena). Incluye 1 cabo de aluminio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.



MODELO FM 1200 C ELIMINATOR

DE MAGNESIO CON PUNTA CUADRADA (Ideal para espacios reducidos) Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1200 mm Largo. Soporte: Eliminator (Regulación de Cadena). Incluye 1 cabo de magnesio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.

MODELO FA 1200 R ENCLOSED

DE ALUMINIO CON PUNTA REDONDA (Ideal para grandes superficies) Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1200 mm Largo. Soporte: Enclosed (Con registro cerrado a ruleman para mayor precisión en el ángulo de trabajo). Incluye 1 cabo de aluminio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.




MODELO FM 1200 R ENCLOSED

DE MAGNESIO CON PUNTA REDONDA (Ideal para grandes superficies) Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1200 mm Largo. Soporte: Enclosed (Con registro cerrado a ruleman para mayor precisión en el ángulo de trabajo). Incluye 1 cabo de magnesio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.

MODELO FA 1200 C ENCLOSED

DE ALUMINIO CON PUNTA CUADRADA (Ideal para espacios reducidos) Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1200 mm Largo. Soporte: Enclosed (Con registro cerrado a ruleman para mayor precisión en el ángulo de trabajo). Incluye 1 cabo de aluminio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.



MODELO FA 1000 PR

DE ALUMINIO MARCADOR PARA RAMPAS DE HORMIGÓN Contiene en la parte inferior 11 ranuras marcadoras de 5 cm de alto para desplazar el hormigón fresco. Esto permite que el mismo sea anti deslizante y canalice el drenaje de agua. Medida de fratacho: 200 mm Ancho x 1000 mm Largo. Profundidad de marco: 50 mm Soporte: STANDARD (Con regulación manual). Incluye 1 cabo de aluminio de 1,80 metro de largo con acople rápido para cabos adicionales.



*En caso que se necesite trabajar en una superficie grande, se le pueden sumar cabos adicionales de 1,80 mts para duplicar o triplicar la extensión de trabajo.

COMPRESOR MONOFASICO



MODELO 100 LTS

Con motor 2HP
MONOFÁSICO. Mando
Indirecto (A correa).
Capacidad del tanque 100lts-
8 bar de presión máxima -
200lts/min. Peso: 70kg.

COMPRESORES



MODELO 50 LTS MONOFASICO

Con motor 2HP x 2850 rpm Monofásico.
Mando directo. Capacidad del tanque:
50lts -8 bar de presión máxima -
200lts/min. Peso: 30kg.

MODELO 25 LTS MONOFASICO

Motor 2HP x 2850 rpm Monofásico. Mando
directo. Capacidad del tanque: 25lts -8 bar de
presión máxima - 200lts/min. Peso: 27kg.



KIT DE ACCESORIOS



Contiene:

- Pistola de aire
- Pistola para pintar
- Pistola para lubricar
- Pistola para inflar con manómetro
- Manguera tipo espiral

(Compra de kit por separado)

DESTAPA CAÑERIAS



MODELO DC 75

Para tuberías diámetro: 20mm a 100mm - 3/4" hasta 4". Motor MONOFÁSICO de 390 W



MODELO DC 150 PROFESIONAL

DESTAPA CAÑERIA PARA TUBERIA DIAMETRO: 20 a 150mm – 3/4" a 6" MOTOR: MONOFASICO de 570W – 50Hz – Con reduccion a 400 RPM. – INCLUYE: 1 Tambor con flexible de 8mm de diametro x 5Mts – 1 Flexible de 16mm x 30Mts – 1 Flexible de 22mm x 20 Mts – 8 Puntas Intercambiables – Guantes. Recomendacion: – Usar Flexible de 8mm para caños de 20mm a 75mm – Usar 16mm para caños de 32mm a 100mm. – Usar Flexible 22mm para caños de 100mm a 150mm – Peso: 27 Kg

DOBLADORAS DE CAÑO



MODELO DCM25S

de uso Manual Dobra caños hasta 25mm de diametro. Espesor de pared de caño: 0,8mm a 2mm Incluye Maletin de plastico – 7 Conformadores: Conformadores: 3/8" (10mm) – 1/2" (12mm) – 9/16" (14mm) – 5/8" (16mm) – 3/4" (19mm) – 7/8" (22mm) – 1" (25mm) Peso:28Kg-Dimensiones: 670mm – 190mm – 420mm.



MODELO DCM 22

Manual. Rango de doblado de 6 a 22 mm de diámetro. Espesor de pared de caño Máximo de 1mm. Incluye maletín de plástico, 6 conformadores. Conformadores: 1/4 " - 5/15"- 1/2"- 5/8"- 3/4"- 7/8".

MODELO DCM- 2J

HIDRAULICA MANUAL Dobra caños de: 1/2" a 2" Espesor de pared de caño: 2,75mm a 5mm Rango: 21,3mm a 60mm Conformadores: 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4"- 1 1/2" – 2" Presion: 13 Ton – Recorrido del Cilindro: 250mm Peso: 53Kg – Dimensiones: 730 x 320 x 200mm.

MODELO DCM- 3J

HIDRAULICA MANUAL Dobra caños de: 1/2" a 3" Espesor de pared de caño: 2,75mm a 5mm Rango: 21,3mm a 88,5mm Conformadores: 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4"- 1 1/2" – 2" – 2 1/2" – 3" Presion: 20 Ton – Recorrido del Cilindro: 290mm Peso: 117Kg. Dimensiones: 940 x 400 x 210mm.

MODELO DCM-4J

HIDRAULICA MANUAL Dobra caños de: 1/2" a 4" Espesor de pared de caño: 2,75mm a 6mm Rango: 21,3mm a 108mm Conformadores: 1/2" – 3/4" – 1" – 1 1/4"- 1 1/2" – 2" – 2 1/2" – 3" – 4" Presion: 20 Ton – Recorrido del Cilindro: 370mm Peso: 157 Kg – Medidas: 1180mm x 460mm x 230mm.



DISCOS DE FIBRA DE CORTE



MODELO 230X 1.9 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

MODELO 230X 3.0 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

DISCOS DE CORTE

MODELO 115 X 1.0 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

MODELO 115 X 1.6 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

MODELO 180X 1.6 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

MODELO 350X 3.2 X 25.4MM

Disco de Oxido de Aluminio para máquina sensitiva

DISCOS DE DESBASTE



MODELO 180 X 6MM X 22.2 MM

Disco de Oxido de Aluminio

MODELO 230X 6.0 X 22.2MM

Disco de Oxido de Aluminio

DISCOS FLAP/PULIDO



MODELO GRANO 40
Disco de Oxido de Aluminio

MODELO GRANO 60
Disco de Oxido de Aluminio

MODELO GRANO 120
Disco de Oxido de Aluminio

DISCOS FLAP/PULIDO



DISCOS PARA CORTADORAS DE JUNTAS



MODELO 12"
300mm con pastilla 10mm
diamantada

MODELO 14"
350mm con pastilla 10mm
diamantada

MODELO 16"
400mm con pastilla 10mm
diamantada

PARA AMOLADORA 9”



MODELO SEGMENTADO PROFESIONAL DDP230S

Disco diamantado. Linea Profesional Segmentado- 230mm - Pastilla 10mm

PARA AMOLADORA 7”

MODELO SEGMENTADO PROFESIONAL 180 DDP180S

Disco diamantado. Linea profesional Segmentado- 180mm- Pastilla 10mm

DISCOS DIAMANTADOS

PARA AMOLADORA 4.5 “

MODELO CONTINUO PROFESIONAL DDP115C

Disco diamantado. Linea Profesional Continuo - 115mm- Pastilla 10mm

MODELO SEGMENTADO PROFESIONAL DDP115S

Disco diamantado. Linea Profesional Segmentado - 115- Pastilla 10mm

MODELO TURBO PROFESIONAL DDP115T

Disco diamantado. Linea profesional turbo - 115- Pastilla 10mm

MODELO TURBO FINO PROFESIONAL DDP115TF

Disco diamantado. Linea profesional turbo fino- 115- Pastilla 10mm

TABLA DE USOS PARA DISCOS DIAMANTADOS

MATERIALES A CORTAR	DENVER			
	SEGMENTADO	TURBO	TURBO FINO	CONTINUO
AZULEJOS	●	●	●	●
BALDOSAS	●	●	●	●
BALDOSONES	●	●	●	●
CERÁMICAS	●	●	●	●
GRANITO	●	●	●	●
HORMIGÓN ARMADO	●	●	●	●
HORMIGÓN CURADO	●	●	●	●
HORMIGÓN FRESCO	●	●	●	●
LADRILLO REFRACTARIO	●	●	●	●
LADRILLOS	●	●	●	●
LADRILLOS CERÁMICOS	●	●	●	●
MAPOSTERÍA	●	●	●	●

● ÓPTIMO Máxima duración y velocidad de corte. ● ACEPTABLE Muy buena duración y velocidad de corte.

MATERIALES A CORTAR	DENVER			
	SEGMENTADO	TURBO	TURBO FINO	CONTINUO
MÁRMOL	●	●	●	●
PIEDRAS DURAS	●	●	●	●
PIEDRAS ABRASIVAS	●	●	●	●
PORCELANA	●	●	●	●
PORCELANATO	●	●	●	●
TEJAS COLONIALES	●	●	●	●
TEJAS ESMALTADAS	●	●	●	●
VIDRIOS	●	●	●	●
VIGAS DE CEMENTO	●	●	●	●
VIGUETAS DE CEMENTO	●	●	●	●

● ÓPTIMO Máxima duración y velocidad de corte. ● ACEPTABLE Muy buena duración y velocidad de corte.

MINI ELECTROGUINCHE



MODELO ME1000B

ME 500 / 1000 Kg Motor:
MONOFASICO – 2HP Tiro Directo:
500 Kg – 12 Mts de izaje. Tiro con
Reenvio: 1000 Kg – 6 Mts de izaje.
Cable: Diametro 5.6mm

ELEVACIÓN DE MATERIAL





- Zapato con cordón - puntera de acero
- Zapato con cordón - puntera plástica
- Zapato sin cordón - puntera de acero
- Zapato sin cordón - puntera plástica

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL



- Guante medio paseo vaqueta
- Guante descarnado caño corto
- Guante descarnado caño largo
- Guante soldador con hilo de kevlar



- Ropa de trabajo



- Casco con arnes cremallera textil
- Casco Quartz cremallera textil

- Protector auditivo tipo copa
- Protector auditivo plug silicona cajita



ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL



- ARNES HAR12 - 2 PUNTOS DE ANCLAJE
- ARNES HAR11 - 1 PUNTO DE ANCLAJE
- ARNES HAR14 - 4 PUNTOS DE ANCLAJE



- COLA DE AMARRE DOBLE ELASTIZADA 1.5MTS (CV1026EA)
- COLA DE AMARRE DOBLE AN245ADD

- Anteojo summer incoloro
- Anteojo summer oscuro
- Anteojo Sky incoloro
- Anteojo Sky gris.



PROTECCIÓN PARA SOLDADOR



- Delantal descarne simple 0,90 x 0,60
- Delantal descarne simple 1,20 x 0,60



- Polaina de descarne



- Manga de descarne



GENERADOR

MODELO LT 6500 CL

GENERADOR HURRICANE LT
6500 CL – MG – 5500W
MONOFASICO – Motor: NAFTA
/ 13 HP (4 Tiempos). – Arranque:
Manual. Salida Aux. de 12V –
Tanque de Combus. 25 Lts
Peso: 80Kg – Alerta de Aceite

COMPACTACIÓN DE SUELOS



VIBROAPISONADOR

MODELO PS 72 R

Motor Robin EH-12
Potencia: 4 HP
Origen Motor: Japón
Combustión: Nafta 4 tiempos
Tanque de combustible: 2.8 lts
Frecuencia de vibración: 640-
680 VPM
Fuerza de impacto: 13.7 KN
Placa: 330mm x 290mm
Peso: 74 Kgs

CEPILLO MARCADOR



Se utiliza en el hormigón semi fresco para realizar pequeños surcos en el hormigón proporcionando mayor adherencia y brindarle una mejora estética en el terminado. Ideal para terminaciones rústicas. Incluye 1 mango telescópico con largo mínimo de 1.10mts y un máximo de 1.90mt. Largo total del cepillo 80cms, alto del pelo de barrido es de 8cm


HERRAMIENTAS PARA SUELO



Para el desparramado de concreto fresco

ESPARCIDOR DE HORMIGON

Construido en aluminio resistente y liviano. Con tirantes soldados de aluminio de alta resistencia. Medidas: 500mm x 100mm. Incluye cabo de 1,5M

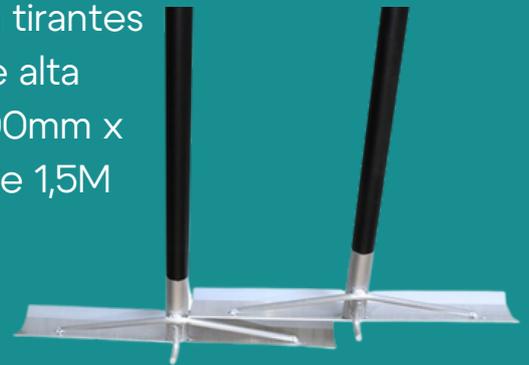

RASPADORES DE SUELO

Aplicable para remover cemento salpicado y/o desechos de animales en criaderos o granjas. Medidas: Cabo: 1.50mts – Alto del raspador: 11cm Ancho del Raspador: 35cms – Espesor: 1mm – Reforzado



HORMIGONERAS



MODELO MHA 140

Portatil «Alta» Capacidad Tambor: 140 Litros. Construida en chapa de acero reforzado. Motor: Monofasico 1/2 HP – 220V – 50 Hz Armada sobre reductor con engranajes en baño de aceite (Ambos blindados) Sin Correa y Libre de mantenimiento – Montada sobre dos ruedas de goma maciza.



MODELO MHC 140

Portatil «Baja» Capacidad Tambor: 140 Litros. Construida en chapa de acero reforzado. Motor: Monofasico 1/2 HP – 220V – 50 Hz Armada sobre reductor con engranajes en baño de aceite (Ambos blindados) Sin Correa y Libre de mantenimiento – Montada sobre dos ruedas de goma maciza.



HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN



MODELO HL 65/180

Motor 6.5 HP – 4T – Alerta de Aceite Caudal: 9 Lts / Min – Presion: 180 Bar Bomba: Cuerpo de Aluminio Manguera: 8 Metros de Largo Lanza: Acero Inoxidable con 4 Picos Intercambiables. Inyeccion de detergente en baja presion con deposito.

HIDROLAVADORAS



MODELO HD 1400 ELECTRICO

Motor eléctrico 220volts- 50Hz. Potencia 1400watts. Presión de caudal máx 110 bar. Flujo Máximo 6,5 Lts por minuto.



MODELO 1800 ELECTRICO

Motor eléctrico 220volts- 50Hz. Potencia 1800watts. Presión de caudal máx 130 bar. Flujo Máximo 7 Lts por minuto.



MODELO 2200 ELECTRICO

Motor eléctrico 220volts- 50Hz. Potencia 2200watts. Presión de caudal máx 150 bar. Flujo Máximo 7,5 Lts por minuto.



MODELO 2200 PRO ELECTRICO

Motor eléctrico 220volts- 50Hz. Potencia 2200watts. Presión de caudal máx 130 bar. Flujo Máximo 7,9 Lts por minuto.



CORTADORA DE CÉSPED HURRICANE



MODELO HCC-CB20"

A EMPUJE Motor a Explosión HURRICANE – 175 CC – Euro V Ancho de Corte: 508mm Altura de las ruedas: 250mm Regulación rápida de altura de corte 7 posiciones Doble filtro de aire goma espuma – Descarga Trasera – Con Bolsa Recolectora de plástico y red

LINEA JARDIN



CORTADORA DE CÉSPED MODELO HCC-CB- AP20"

AUTOPROPULSADA Motor a Explosión HURRICANE – 175 CC – Euro V Ancho de Corte: 508mm Altura de las ruedas: 250mm Regulación rápida de altura de corte 7 posiciones Doble filtro de aire goma espuma – Descarga Lateral y Trasera – Con Bolsa Recolectora de plástico y red.

CORTADORA DE CÉSPED MODELO HCC-SB20"

A EMPUJE Motor a Explosión HURRICANE – 150 CC Euro V Ancho de Corte: 508mm Altura de las ruedas: 200mm Regulación rápida de altura de corte 7 posiciones Doble filtro de aire goma espuma – Descarga Lateral – Sin Bolsa Recolectora.



DESMALEZADORA



MODELO UMK 435

Motor OHC 4 tiempos. Refrigerado por aire. Cilindrada (cm³) 35,8.
Potencia neta 1.3 HP a 7000 rpm.
Potencia máxima 1,6HP a 7000 rpm.
Arranque Manual. Ancho 363mm.
Largo 1790mm. Alto 305mm. Peso 6,4 kg. Diámetro de eje 26mm.

LINEA JARDIN



DESMALEZADORA MODELO BC 520

Provista con disco de 3 puntas y cabezal para tanza. Cilindrada 51.7cc
Tipo motor: 2 tiempos
Potencia: 1,9HP
Velocidad Maxima Motor: 6500 rpm
Combustible: Mezcla- Nafta y Aceite
Tanque de combustible: 1000ml
Arranque: Manual
Peso: 7,6 kg
Accesorios: Arnés, recipiente mezclador y kit de herramientas

DESMALEZADORA MODELO BC 521

Provista con sierra de 40 dientes y cabezal para tanza. Cilindrada 51.7cc
Tipo motor: 2 tiempos
Potencia: 1,9HP
Velocidad Maxima Motor: 6500 rpm
Carburador: Walbro (origen Japón)
Combustible: Mezcla- Nafta y Aceite
Tanque de combustible: 1100ml
Arranque: Manual
Peso: 7,6 kg
Tecnología: Easy Starter
Accesorios: Arnés, recipiente mezclador y kit de herramientas



MOTOBOMBAS A NAFTA



MODELO MB-80 NAFTA

MOTOBOMBA MB 80 – Para Agua Limpia - Entrada / Salida: 3" Caudal: 60.000 Lts / Hora Max. Elevacion: 28 Mts – Max. Aspiracion: 7 Mts Motor: M 65 – 6.5 HP – 4T – Con Alert / Oil



MODELO MB 50 NAFTA

Para aguas limpias, motor 6.5 HP- OHV- 4 T- 30.000 L/H. Entrada/Salida 2". Máxima elevación 23mts. Máxima aspiración 7mts. Alert/oil.

MODELO MB 80 T NAFTA

Para aguas sucias, motor 6.5 HP- OHV- 4 T- 45.000 L/H. Entrada/Salida 3". Máxima elevación 25mts. Máxima aspiración 7mts. Alert/oil.



MANGUERAS

(Compra de accesorios por separado)

Manguera de Aspiración 2" y 3"



Manguera de Salida 2" y 3"
(Plana- tipo bombero)



MOTOBOMBAS DIESEL



MODELO LDWT-80 DIESEL

Especial para aguas turbias (líquidos cloacales), motor diésel 6HP, 85.000 LTS/Hora. Entrada/Salida 3". Máxima elevación 25mts. Máxima aspiración 8mts, apta para desagotes con sólidos hasta diámetro 25mm. Alert/oil, peso 68 kgs. Capacidad del tanque de combustible 3,6 lts



MODELO LD-80 DIESEL

Especial para aguas limpias, motor diésel 6HP, 85.000 LTS/Hora. Entrada/Salida 3". Máxima elevación 25mts. Máxima aspiración 8mts. Alert/oil, peso 68 kgs. Capacidad del tanque de combustible 3,6 lts

MANGUERAS

(Compra de accesorios por separado)

Manguera de Aspiración 3"



Manguera de Salida 3"
(Plana- tipo bombero)



PINZAS DE INDENTAR



PINZA CR 300 A

Pinza «Indentar» Terminales hidráulica manual. Indentado: Hexagonal – Admite Cable hasta 16mm Presion: 9 Ton – Peso 7Kg. Conformadores: 16mm – 25mm – 35mm – 50mm – 70mm – 95mm – 120mm – 150mm – 185mm – 240mm – 300mm Medidas: 533mm x 206mm x 102m



PINZA CR 70 A

PINZA PARA «INDENTAR» TERMINALES HIDRAULICA MANUAL Indentado: Hexagonal – Admite cable hasta 11mm Presion: 5 Ton. – Peso 3Kg. Conformadores: 6mm – 10mm – 16mm – 25mm – 35mm – 50mm – 70mm Medidas: 355mm x 173mm x 83mm



VIBRADORES DE INMERSION



MODELO PLATO MONOFÁSICO

Motor de 1.5 HP por 3000 RPM.
Soporta ejes flexibles de diámetro: 28,32, 38 o 45MM

MODELO CANASTO MONOFÁSICO

Motor de 1.5 HP por 3000 RPM. Soporta ejes flexibles de diámetro: 28,32, 38 o 45MM



MODELO TIPO MOCHILA

Motor: Explosión HONDA – GX 35cc – 4 Tiem. – Nafta Con Eje Flexible de 32mm x 2.5 Mts de Largo. Montado sobre un soporte con resortes para absorber la vibracion y con eje pivotante para acompañar el motor al movimiento del eje flexible en su uso.

Idem VIBRADOR DE INMERSION TIPO MOCHILA

Motor: Explosion HONDA GX 35cc – 4 Tiem. – Nafta Con Eje Flexible de 38mm x 2.5 Mts de Largo.



ZUNCHOS PARA FIJAR CARGAS



SET 4 UNIDADES PARA CARGAS 4X400K2MGS

SET 4 UNIDADES Carga Maxima: 400 Kg – Gancho en forma de «S». Recubiertos con goma. Cinta de 2 Mts de Largo x 25mm Ancho

SET 2 UNIDADES PARA CARGAS 2X400K2MGS

SET 2 UNIDADES Carga Maxima: 400 Kg – Gancho en forma de «S». Recubiertos con goma. Cinta de 2 Mts de Largo x 25mm Ancho



SET 2 UNIDADES PARA CARGAS 2X800K5MGJ

SET 2 UNIDADES Carga Maxima: 800 Kg – Gancho en forma de «J» de acero. Cinta de 5 Mts de Largo

ZUNCHO PARA CARGAS 1X3000K8MGJ

1 UNIDAD Carga Maxima: 3000 Kg – Gancho en forma de «J» de acero. Cinta de 8 Mts de Largo x 38mm Ancho

ZUNCHO PARA CARGAS 1X5000K10MGJ

1 UNIDAD Carga Maxima: 5000 Kg – Gancho en forma de «J» de acero. Cinta de 10 Mts de Largo x 50mm Ancho

